Уважаемые партнеры, клиенты, друзья!

Компания «Новбытхим» создавалась в начале 90-х годов молодыми учеными-химиками, выпускниками Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) государственного технологического института (технического университета). И мы гордимся, что сегодня по-прежнему большинство сотрудников нашего производства, а также трех лабораторий «Новбытхима» (химико-технологической, исследовательской и научной) – выпускники этого ведущего вуза страны.

За прошедшие годы нашими специалистами создано и запущено в производство более 70 наименований лакокрасочной продукции и бытовой химии. В этом каталоге мы представляем вам краски, эмали, лаки, вспомогательные материалы для ремонта, клеи и товары бытовой химии, которые хорошо зарекомендовали себя на строительном рынке и пользуются популярностью среди различных категорий потребителей. Продукты «Новбытхим» отличаются практичностью и экономичностью, удобством в применении, выгодной фасовкой и широкой цветовой палитрой лакокрасочных материалов. Более того, в 2007 году компанией был получен Сертификат, удостоверяющий, что Система Менеджмента Качества ЗАО «Новбытхим» соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Сегодня приобрести продукцию, выпускаемую ЗАО «Новбытхим», можно в различных регионах России и за ее пределами благодаря созданию широкой сети сбыта – от Северо-Запада до Дальнего Востока РФ, а также в странах СНГ и ближнего зарубежья. Нам приятно отметить, что премия городского Правительства «Лучший экспортер Санкт-Петербурга» по итогам 2010 года была присуждена за экспорт нашей продукции.

С нами удобно и выгодно сотрудничать. Своим партнерам мы всегда предоставляем разнообразные рекламные и информационные материалы на продукцию, а также профессиональные консультации наших специалистов. Для всех клиентов у нас существует накопительная система скидок и доставка товара в любой регион России.

Мы рады с вами сотрудничать и всегда открыты для новых проектов.

Генеральный директор ЗАО «Новбытхим»,
доктор химических наук
Ю.Э. Зевацкий

Шпатлевка для окон, дверей и подоконников

На окнах и оконных проемах в холодное время года часто образовывается конденсат. Воздействие влаги в течение длительного времени разрушает минеральные материалы, дерево набухает, растрескивается, возникает благоприятная среда для размножения бактерий и плесени. Поэтому для отделки таких поверхностей нужны особенные лакокрасочные материалы, обладающие повышенной стойкостью к воздействию влаги. Шпатлевка для окон, дверей и подоконников относится к органоразбавляемым материалам и превосходит традиционно используемые водно-дисперсионные материалы по водостойкости, прочности и долговечности. Кроме того, Шпатлевка для окон дверей и подоконников – универсальный материал. Она может применяться для выравнивания металлических поверхностей, а при разбавлении превращается в грунтовку, обладающую превосходной адгезией к широкому спектру материалов.
Цвет: белый.

Назначение

Предназначена для выравнивания, устранения дефектов и грунтования чистых и ранее окрашенных деревянных оконных рам, подоконников, дверей, а также бетонных, оштукатуренных, кирпичных, металлических поверхностей. Используется для внутренних и наружных работ перед нанесением водно-дисперсионных, алкидных, масляных, нитроцеллюлозных, перхлорвиниловых и других эмалей и красок.
Не подходит для выравнивания больших участков поверхности, так как шпатлевка быстро высыхает.

Область применения

- Отделка оконных проемов (деревянных оконных рам, подоконников, откосов снаружи и внутри помещений);
- выравнивание деревянных поверхностей (дверей и дверных коробок, наличников);
- в качестве грунтовки деревянных поверхностей, для защиты металлических поверхностей, укрепления оштукатуренных поверхностей, кирпича, цемента, бетона и т. п.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Обладает абсолютной водостойкостью.**
- **Прочность образуемого покрытия соизмерима с прочностью бетона.**
- **Синтетические смолы, входящие в состав шпатлевки, противостоят развитию микроорганизмов (плесени, грибков).**
- **Шпатлевку можно наносить слоем толщиной до 3 мм, что экономит время.**
- **При последующем окрашивании белый цвет шпатлевки экономит лакокрасочный материал, так как легко перекрывается другими цветами.**
- **Универсальна в применении.**

Ограничения

Не предназначена для шпатлевания больших участков поверхности.

Состав

Синтетические смолы, минеральные наполнители, органические растворители.

Способ применения

Обрабатываемые поверхности очистить от пыли и грязи. Перед применением шпатлевку тщательно перемешать. В случае загустения и при использовании в качестве грунтовки шпатлевка разводится Ксилолом или Растворителем №1 марки «Новбытхим» или растворителями Р-4, Р-5 до необходимой вязкости. Шпатлевка наносится при температуре окружающего воздуха от -10 °С до +30 °С шпателем, а при раз-

бавлении до жидкого состояния – кистью, валиком или методом пневмораспыления. После высыхания поверхность, обработанную шпатлевкой, тщательно отшлифовать. Рекомендуется наносить слоем не более 3 мм во избежание появления трещин.
Время высыхания – 3 часа.

Срок годности: 24 месяца.

Фасовка, упаковка:

- банки жестяные вместимостью 500 г, упаковываются в гофроящики по 6 шт.;
- евроведра вместимостью 25 кг, упаковываются в индивидуальные гофроящики.

Условия хранения и транспортировки

Шпатлевка для окон, дверей и подоконников может транспортироваться любым видом крытого транспорта с соблюдением правил перевозки, установленных для данного вида транспорта. Шпатлевку транспортируют и хранят при температуре от -30 °С до +30 °С.

Требования безопасности

Беречь от огня! Не нагревать!
Для защиты рук использовать резиновые перчатки. При внутренних работах тщательно проветривать помещение.

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU.78.01.05.008.E.003135.06.11 от 07.06.2011 г.

Технические данные соответствуют ТУ 2388-061-32811438-2008.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМЫ	
	по ТУ	фактические
Внешний вид шпатлевки	паста белого цвета	паста белого цвета
Внешний вид пленки	белая матовая	белая матовая
Массовая доля нелетучих веществ, %	не менее 60	не менее 62
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч	не более 3	не более 3
Стойкость к статическому воздействию воды, ч	не менее 24	не менее 24

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

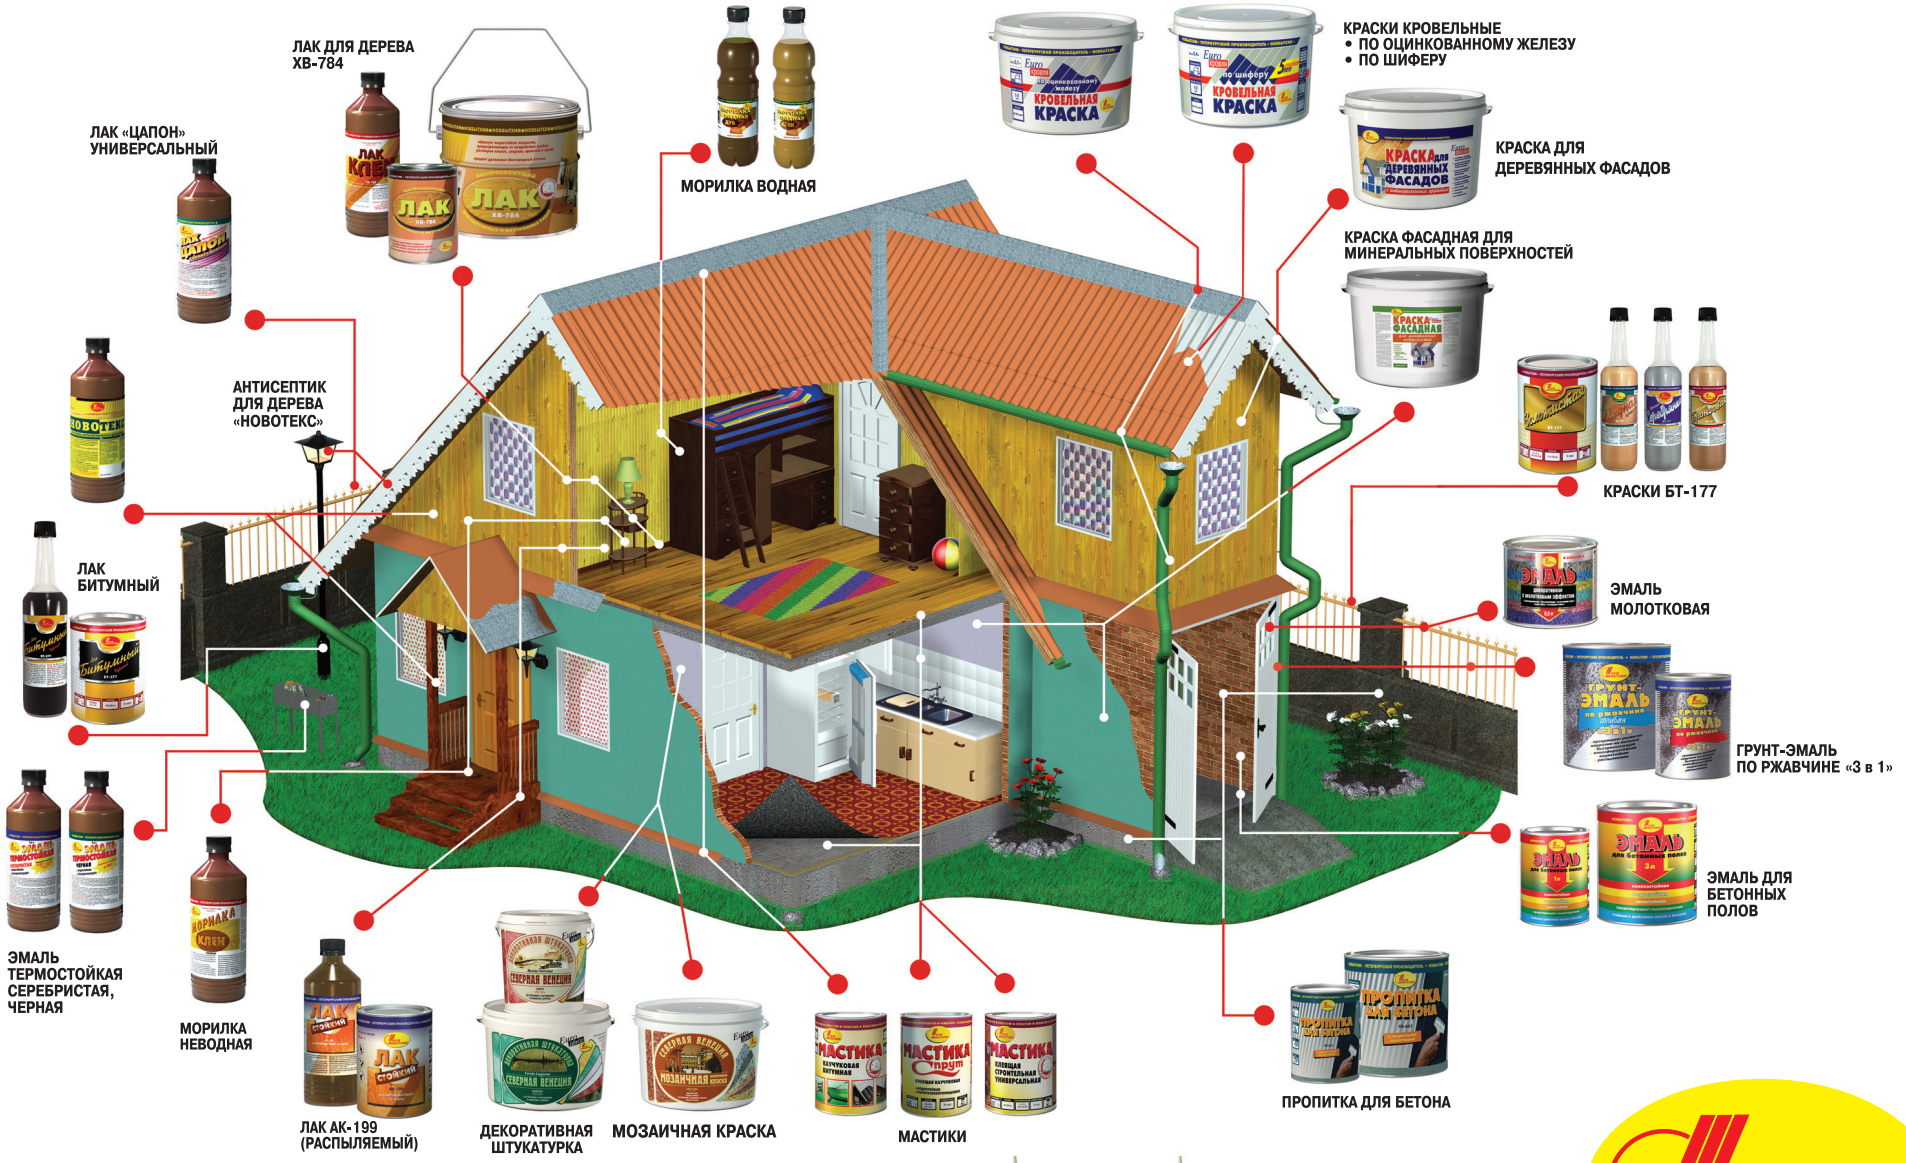

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

РАСТВОРИТЕЛИ
• УАЙТ-СПИРИТ
• КСИЛОЛ

СМЫВКА ДЛЯ СТАРЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ

ШПАТЛЕВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ «ХВАТ»

ШПАТЛЕВКА НЕВОДНАЯ ХВ-0016

КЛЕЙ ДЛЯ ПОТОЛОЧНОЙ ПЛИТКИ «ХВАТ»

КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ “ХВАТ”

ГЕРМЕТИК

www.newchem.ru

НОВБЫТХИМ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ И БЫТОВОЙ ХИМИИ